



Dimensions

IRIS® 1.00 m²

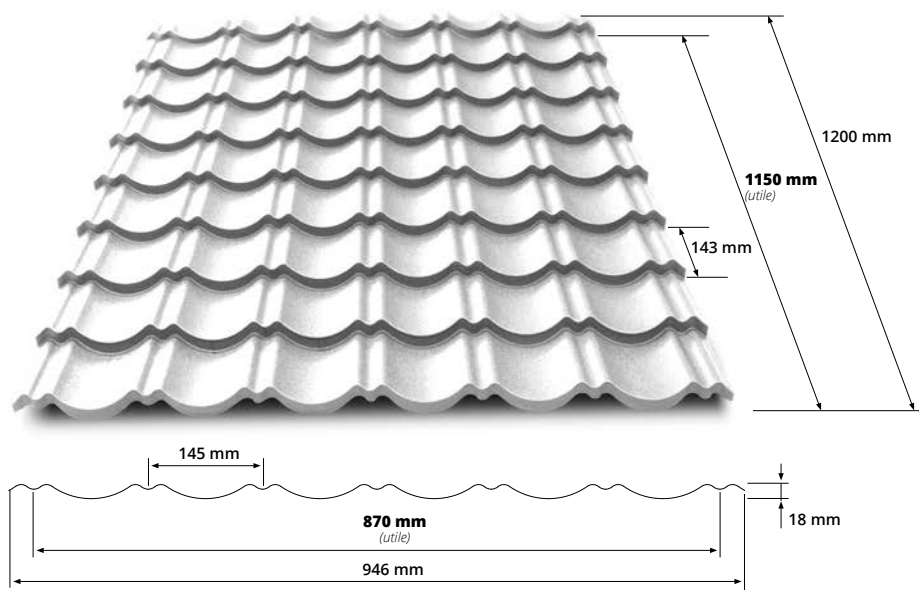


IRIS® 1.90 m²

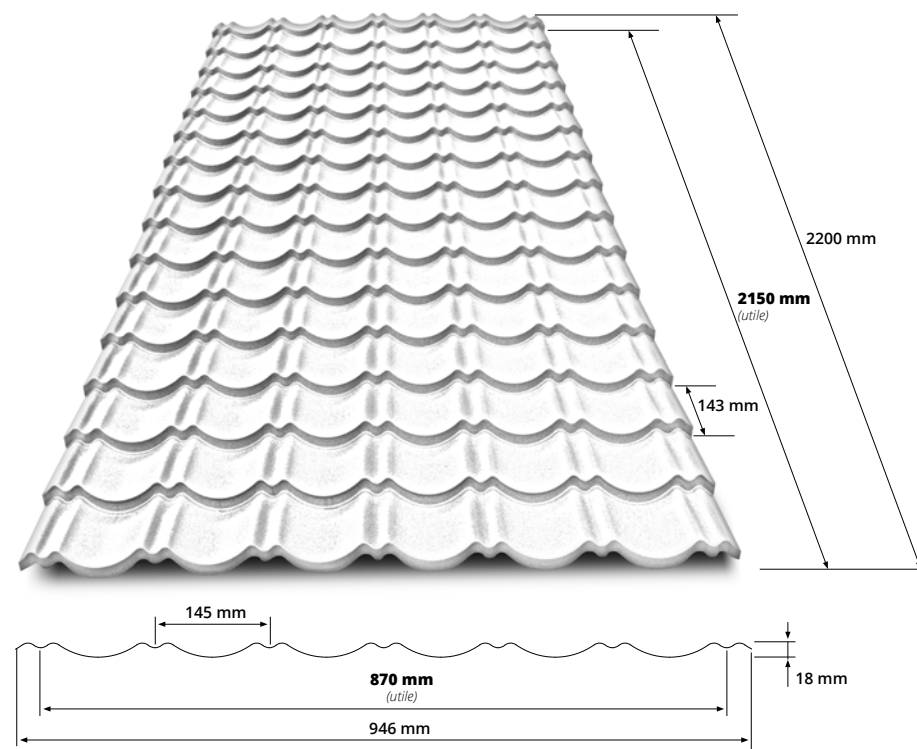

Tuiles par panneau :	48 tuiles/m ²
Dimension tuile :	143 x 145 mm
Poids /m ² :	5.31 kg/m ²
Matière :	Acier 0.50 mm
Revêtement :	Mat Texturé 40 µm

Pente de la toiture

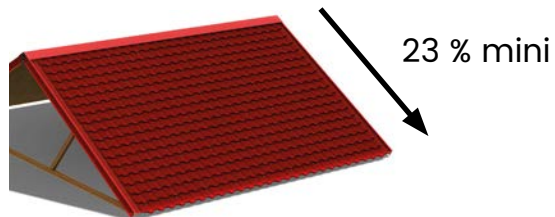

Coloris

Gris mat texturé RAL 7016




Rouge mat texturé RAL 8012




Pose de l'égout

ÉTAPE 1


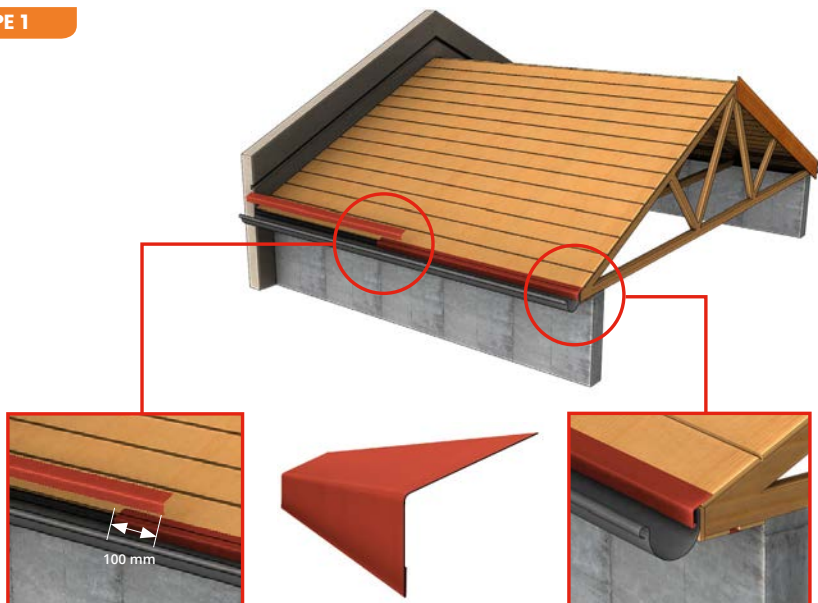


La bande d'égout se positionne en de bas de pente.
Pour la maintenir temporairement en position, utiliser deux pointes à clouer aux extrémités.

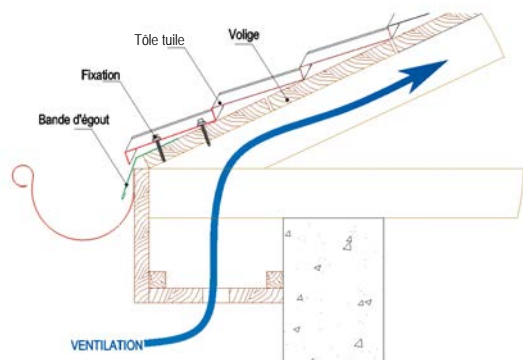


Pose des rives

ÉTAPE 2

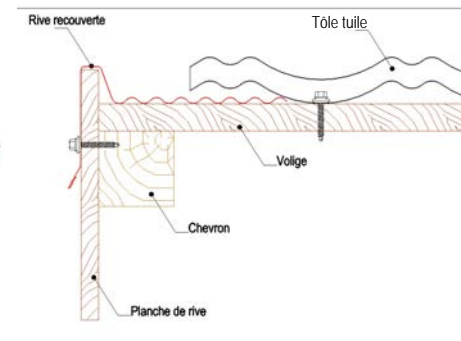

Rive emboîtable
sans découpe





3 fixations
par mètre linéaire



Vis de fixation
Ø4.8x38

FINITION AU FAÎTAGE




Pose des tôles

ÉTAPE 3


BON À SAVOIR

La TÔLE IMITATION TUILES - IRIS® a la particularité d'être emboîtable, aussi bien sur la longueur que sur la largeur. **Pas besoin de découpe**


RECOUVREMENT LONGITUDINAL



Recouvrement minimal





Recouvrement sur 1 tuile


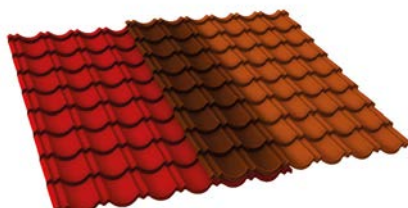


Recouvrement sur 2 tuiles et plus



RECOUVREMENT TRANSVERSAL

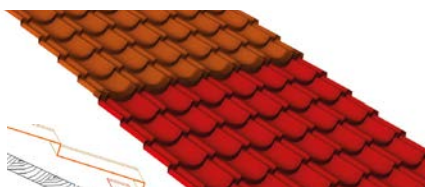

Recouvrement minimal

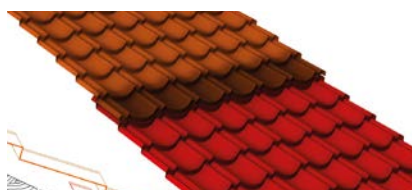

Recouvrement sur 1 tuile

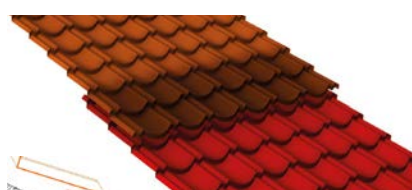

Recouvrement sur 2 tuiles et plus

Pose des rives


PREMIÈRE RANGÉE DE TÔLE

Les TÔLES IMITATION TUILES - IRIS® se posent toujours en commençant par le bas.


Visser avec 6 vis minimum par plaque .
La fixation des tuiles se fait toujours en creux d'ondes.

Poser les plaques suivantes en les recouvrant les unes aux autres.


Pour la dernière plaque, adapter le recouvrement longitudinal pour avoir une finition parfaite et sans découpe.

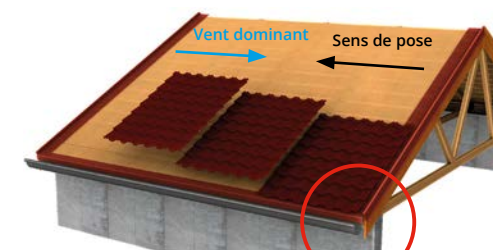

Vis de fixation
Ø4.8x38




RANGÉE DE TÔLES SUIVANTE


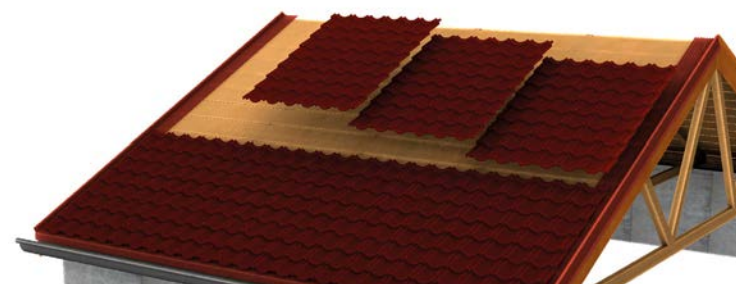


Fixations des tôles

ÉTAPE 4

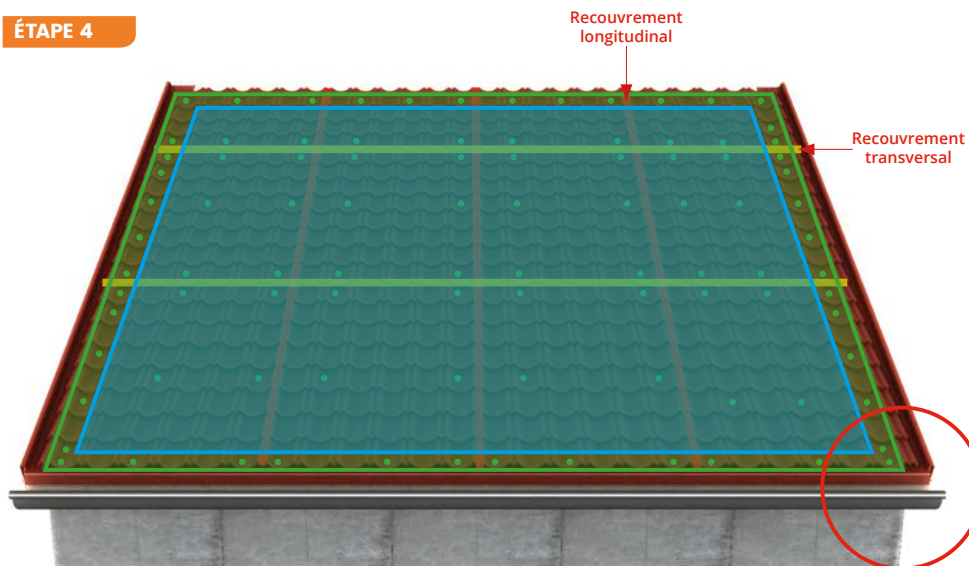

Vis de fixation
Ø4.8x38

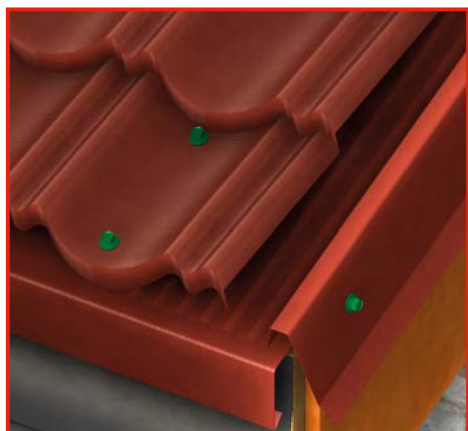


En rives : Fixation 1 liteau sur deux
Au faîtage et à l'égout :
Fixation 1 onde sur deux

En partie courante :
1 Fixation tous les 4 pureaux maximum
1 Fixation toutes les 4 ondes
6 fixations / plaques

Pose des faîtières

ÉTAPE 5

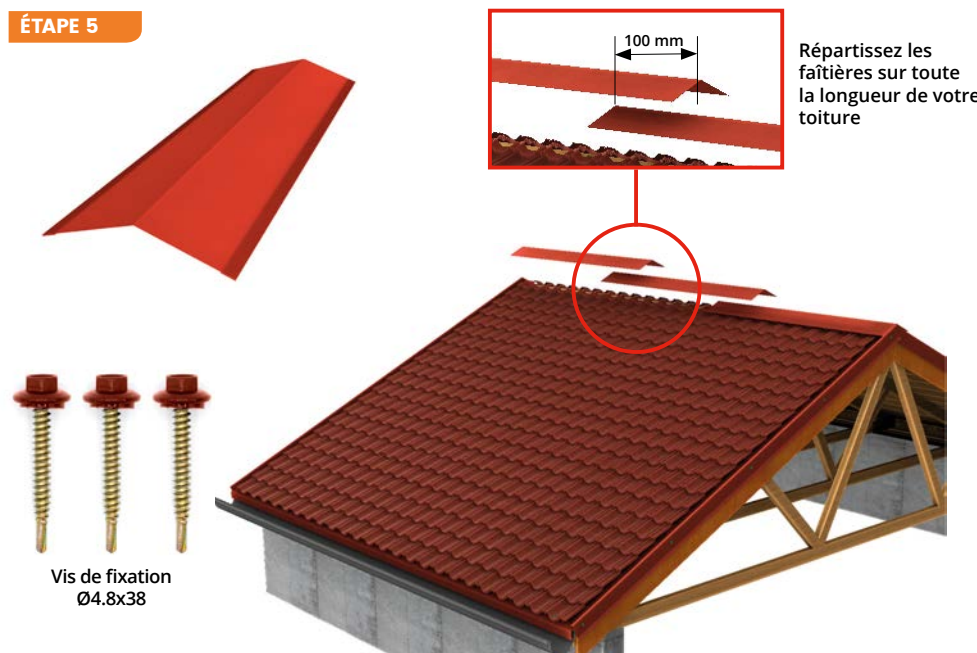

Vis de fixation
Ø4.8x38

3 fixations par mètre linéaire
Elles se recouvrent entre elles, inutile de les recouper.

